玄米保冷庫

玄米
野菜

象印ラコルトは、常にご使用になられるお客様視点に立った
ものづくりを考えています。
だから・・・

食品衛生法に適合しました!

※RZ-DHシリーズのみ

食品・食品添加物・器具・容器包装に関する有害物の使用を禁止するなど、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とされた法律です。当社の玄米保冷庫の庫内は、玄米・野菜が直接触れても良い食品衛生法に適合した素材・部品を使用しています。

RoHS指令に準拠しました!

※RZ-DHシリーズのみ

コンピューターや通信機器、家電製品などの電気製品に、有害な化学物質の使用を禁止するヨーロッパ諸国で行われている規制です。
日本では規制されていませんが、当社の玄米保冷庫は自主的にこの厳しい規制に準拠した商品となっています。

①カドミウム及びその化合物、②鉛及びその化合物、③水銀及びその化合物、
④六価クロム化合物、⑤ポリ臭化ビフェニル類(PBB)、⑥ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)

RZ-DH142SH
(玄米30kg 14袋)

安全に関するご注意

正しく安全にお使い頂くために

- ご使用前に必ず取扱説明書を読んで正しくお使いください。
- 据え付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。
  ご自分で据え付け工事をされ、不備があると冷気漏れや水漏れ・感電・火災の原因になります。
- 据え付けは、平らなところに水平になるように設置してください。
  床面が軟弱だったり、傾斜、凹凸があると、転倒・水漏れの原因になります。
- 雨水のかかる場所で使用されますと漏電・感電の原因になります。屋内で使用してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」「内線規定」に従って施工し、必ず専用回路にしてください。
  (他の機械とのたこ足配線はしないでください)
  感電事故を防ぐため、必ずD種アース(接地)工事をしてください。

ご注意

北海道・沖縄・離島は別途追加運送費が必要です。
アース工事・電気工事一次側、配管工事の費用は含まれておりません。(お客様負担)

冷媒回収について

保冷庫を廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。
取り扱い店にご相談ください。

デジタル表示について

霜取り中は「dF」表示されます。
マイコン制御により全自動霜取りを行います。
霜取り中はデジタル表示部に「dF」の表示が出ます。
(プレミアムハイブリッド型は霜取ランプが点灯します)
霜取りが終了すれば自動的に冷却運転に戻ります。
(製品の異常ではありません)

- このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- 仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。
- 本カタログ掲載商品の価格は、全て希望小売価格(税別)で、消費税は含まれておりません。
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
- このカタログ記載の商品は、日本国内の交流電源専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

この印刷物は植物油インキで印刷しています。

象印ラコルト株式会社
〒530-0043 大阪市北区天満1-20-5
TEL:06-6242-8601
FAX:06-6242-8622
ホームページアドレス www.zojirushi-raccolto.com

製品のお問い合わせ、カタログのご請求は下記まで。

H26年5月作成<01>

新鮮米を食べよう！

お米が新鮮だとご飯はもっと美味い！

美味しいご飯にこだわる象印ラコルトの玄米保冷庫は、徹底した温度管理機能が自慢。精米されるその日まで玄米をしっかり保冷し、穫れたての味を保ちます。
象印ラコルトの玄米保冷庫は、優れた技術でご家庭の食卓に毎日〝新鮮米〟をお届けします。

※玄米と野菜(一時保管)がワンタッチ切替えで保冷可能

玄米モード

湿気を庫外へ排出します。

野菜モード

内容物の湿気を利用し庫内に循環させます。

湿度：約50〜60%　湿度：約70〜80%

※内容物無し、常温での参考値。内容物・周辺湿度により変化します。

庫内の冷気の流れ

空気を効率よく循環させる新開発のDCファン庫内送風設計により、玄米や野菜の隅々まできれいな冷気を送ります。

玄米と野菜の貯蔵温度をワンタッチで切り替えることが出来るので、玄米を貯蔵しないときは、野菜の一時保冷にも使えます。
また、ケースに入った瓶ビール、スイカなど冷蔵庫には入らない大型の食材もしっかり保冷することができ、たいへん便利です。

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

衛生的！環境にも配慮　※RZ-DHシリーズのみ

食品衛生法適合

食品・食品添加物・器具・容器包装に関する有害物の使用を禁止するなど、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とされた法律です。当社の玄米保冷庫の庫内は、玄米・野菜が直接触れても良い食品衛生法に適合した素材・部品を使用しています。

RoHS指令(欧州有害物質排除規制)準拠

コンピューターや通信機器、家電製品などの電気製品に、有害な化学物質の使用を禁止するヨーロッパ諸国で行われている規制です。日本では規制されていませんが、当社の玄米保冷庫は自主的にこの厳しい規制に準拠した商品となっています。

代替フロン、ノンフロン発泡剤

代替フロン、地球温暖化係数の低い断熱剤発泡剤(シクロペンタン)を使用し、環境に配慮しています。(DH351PH、DH401PH を除く)

ここが違う！象印ラコルト玄米保冷庫の特徴

ダブルクリーン

※本格ハイブリッド・プレミアムハイブリッドのみ

ナノテク除菌・脱臭フィルターと内面抗菌鋼板のダブルクリーンで、ニオイ・浮遊菌(カビなど)をブロックし、お米をしっかり守ります。

ナノテク除菌・脱臭フィルター

※試験機関：日本食品分析センター
ニオイ脱臭：メチルメルカプタン40%以下(30分値)
除菌：大腸菌・黄色ブドウ球菌1%以下(24時間値)

内面抗菌鋼板

※(株)淀川製作所「エースコート エコグリーン」を採用

ECO 節電

象印ラコルトの玄米保冷庫は賢く節電。新開発のユニットをはじめ、無駄のないDCファン送風設計、機密性を高めた構造、マイコン制御など最新の技術で消費電力を抑えます。

最適マイコン制御

※RZ-DHシリーズのみ

外気温と庫内温度をダブルセンサーで常時感知し、設定した温度に対して最適な運転を行い無駄な電力消費を抑えます。
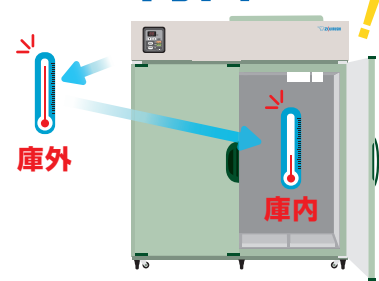
玄米節電ボタン

※RZ-DHシリーズのみ

ボタンを押すだけで、節電モードに！(ワンタッチで14℃設定)

※玄米モード(12℃、13℃設定時)のみ可能。野菜モードでの切り替えはできません。

こだわりの品質やデザイン

五面一体発泡構造

ひずみが少なく気密性に優れ、安定した断熱効果を発揮

※RZ-DHシリーズのみ(DH401PHを除く)

ドアを除く五面(両側面・背面・天井・床)が一体発泡による一体構造。
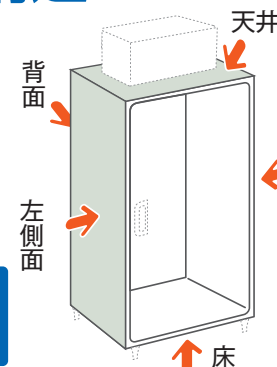
美しい高級カラー鋼板、ステンレス鋼板

RoHS指令に準拠した、家庭用冷蔵庫使用と同等の鋼板を採用し、グレードの高い保冷庫として多くのお客様に評価されています。

警報装置　特許出願中　※プレミアムハイブリッドのみ

施錠後に扉がこじ開けられると強力な警報音が鳴動。(ランプ点灯時に作動)

扉のコーナーにR形状を採用

コーナーをR形状にすることで、デザイン性を高めました。

※本格ハイブリッド・プレミアムハイブリッドのみ

スタンダードハイブリッド ユニット一体タイプ

RZ-DH-SH

象印ラコルトの保冷庫だから味わえる おいしさは、お手軽保冷から！

玄米節電ボタン

ボタンを押すだけで節電モードに！
※玄米モード(12℃、13℃設定時)のみ可能。
野菜モードでの切り替えはできません。

最適マイコン制御＆デジタル温度表示

しっかり温度管理ができ、大型LEDで温度設定がしやすい！

フィルターレス

お手入れ不要！

スノコ

白色樹脂製スノコを採用。

アジャスター

アジャストボルトでしっかり固定。

便利棚

(耐荷重60kg)
(別売)

高さ調節式棚（52段階）で空きスペースを有効に活用。

ナノテク除菌・脱臭フィルター

空気をキレイにするナノテク技術。

シングルクリーン
※スタンダードタイプはナノテク除菌・脱臭フィルターのみ（シングルクリーン）です。

ドレンレス

※梅雨時期など湿気が多い場合は、処理しきれない水分がドレンホースから流れる場合もあります。

南京錠取付金具付

取付金具が上部にあるので、小さいお子様のいたずら防止にもなります。

結露防止ヒーター

ドアまわりの本体側にヒーターを内蔵して結露を防止。

RZ-DH052SH オープン価格

外形寸法(約mm)	幅650×奥行800×高さ1460	設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード5℃～16℃
庫内寸法(約mm)	幅548×奥行650×高さ1046	電源	単相100V
本体質量(約kg)	50	定格消費電力	158W/148W(50/60Hz)

品番			DH052SH	DH072SH	DH142SH	DH212SH
本体	断熱パネル厚さ(約mm)		50(底は54)	50(底は55)		
	外装材質	ドア・横パネル	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)			
		天井パネル	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	亜鉛メッキ鋼板		
		床・背面パネル	亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)			
	内装材質		ガルバリウム鋼板			
	断熱材		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン（シクロペンタン）			
	有効内容量(約L)		400	506	797	1401
庫内温度調節			マイコン温度調節 （1℃単位）			
使用条件	電源電圧／周波数		単相100V ／（50/60Hｚ）			
	周囲温度		5～35℃			
冷却装置	圧縮機呼称出力		100W			150W
	冷媒		HFC R134a			
	霜取方式		マイコン制御・オフサイクル			
標準装備			スノコ（樹脂製）、ドレンホース、取扱説明書、保証書			

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

RZ-DH072SH

オープン価格

スノコ1枚
貯蔵目安 3.5俵 玄米30kg 7袋
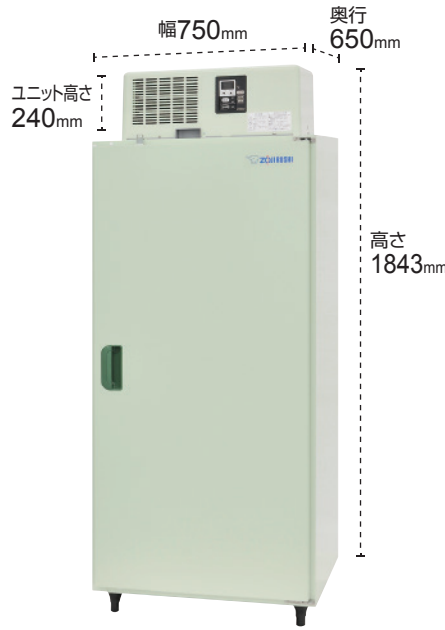
外形寸法(約mm)	幅750×奥行650×高さ1843
庫内寸法(約mm)	幅648×奥行500×高さ1428
本体質量(約kg)	61
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード5℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	158W/148W(50/60Hz)

RZ-DH142SH

オープン価格

スノコ2枚
貯蔵目安 7俵 玄米30kg 14袋
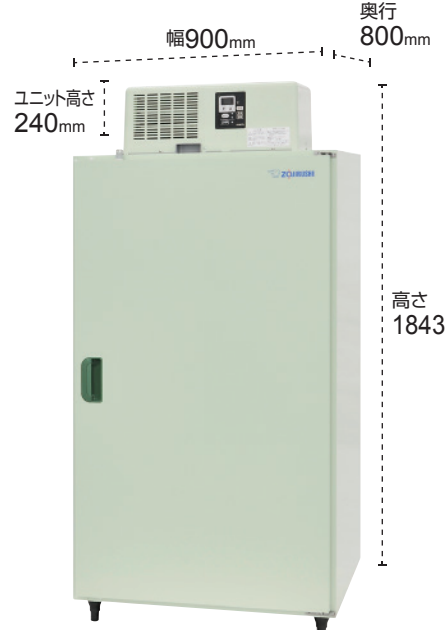
外形寸法(約mm)	幅900×奥行800×高さ1843
庫内寸法(約mm)	幅798×奥行650×高さ1428
本体質量(約kg)	76
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード5℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	158W/148W(50/60Hz)

RZ-DH212SH

オープン価格

スノコ3枚

外形寸法(約mm)	幅1500×奥行800×高さ1843
庫内寸法(約mm)	幅1398×奥行650×高さ1428
本体質量(約kg)	112
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード5℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	185W/170W(50/60Hz)

本格ハイブリッド ユニット一体タイプ

RZ-DH-RH

玄米節電

玄米節電ボタン
ボタンを押すだけで節電モードに！
※玄米モード（12℃、13℃設定時）のみ可能。野菜モードでの切り替えはできません。

最適マイコン制御＆デジタル温度表示
しっかり温度管理ができ、大型LEDで温度設定がしやすい！

フィルターレス
お手入れ不要！

ドレンレス
※梅雨時期など湿気が多い場合は、処理しきれない水分がドレンホースから流れる場合もあります。

スノコ
白色樹脂製スノコを採用。

アジャスターキャスター
キャスター付きで移動がスムーズに行え、アジャストボルトでしっかり固定。

便利棚
（耐荷重60kg）
（別売）
高さ調節式棚（52段階）で空きスペースを有効に活用。

幅750mm　奥行650mm　ユニット高さ240mm　高さ1863mm

横置き
7段1列

ナノテク除菌・脱臭フィルター
空気をキレイにするナノテク技術。

施錠装置
施錠装置が上部にあるので、小さいお子様のいたずら防止にもなります。

内面抗菌鋼板
ナノテクとのダブル効果で、カビや雑菌の繁殖を軽減。

落し込型抗菌ハンドル
開閉ラクラク！

コーナープロテクター
ドアのコーナー破損を防ぎます。

結露防止ヒーター
ドアまわりの本体側にヒーターを内蔵して結露を防止。

RZ-DH075RH 希望小売価格 183,000円（税別）

外形寸法(約mm)	幅750×奥行650×高さ1863
庫内寸法(約mm)	幅648×奥行500×高さ1428
本体質量(約kg)	71

設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード2℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	155W/147W(50/60Hz)

貯蔵目安 3.5俵　玄米30kg 7袋

品番			DH075RH	DH105RH	DH145RH	DH215RH
本体	断熱パネル厚さ(約mm)		50(底は55)	50(底は54)	50(底は55)	
	外装材質	ドア・横パネル	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)			
		天井パネル	亜鉛メッキ鋼板	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	亜鉛メッキ鋼板	
		床・背面パネル	亜鉛メッキ鋼板（背面:ガルバリウム鋼板）			
		上部カバー	ステンレス鋼板			
	内装材質		抗菌カラー鋼板クロムフリー（白色）			
	断熱材		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン（シクロペンタン）			
	有効内容量(約L)		506	584	797	1401
庫内温度調節			マイコン温度調節　（1℃単位）			
使用条件	電源電圧／周波数		単相100V　/（50/60Hｚ）			
	周囲温度		5～35℃			
冷却装置	圧縮機呼称出力		100W			150W
	冷媒		HFC　R134a			
	霜取方式		マイコン制御・オフサイクル			
標準装備			施錠装置用キー（2ヶ）、スノコ（樹脂製）、ドレンホース、取扱説明書、保証書			

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

縦置き
5段2列

RZ-DH105RH 希望小売価格 194,000円（税別）

貯蔵目安 5俵　玄米30kg 10袋

外形寸法(約mm)	幅900×奥行800×高さ1480
庫内寸法(約mm)	幅798×奥行650×高さ1046
本体質量(約kg)	72
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード2℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	155W/147W(50/60Hz)

縦置き
7段2列

スノコ 2枚

RZ-DH145RH 希望小売価格 206,000円（税別）

貯蔵目安 7俵　玄米30kg 14袋

外形寸法(約mm)	幅900×奥行800×高さ1863
庫内寸法(約mm)	幅798×奥行650×高さ1428
本体質量(約kg)	86
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード2℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	155W/147W(50/60Hz)

縦置き
7段3列
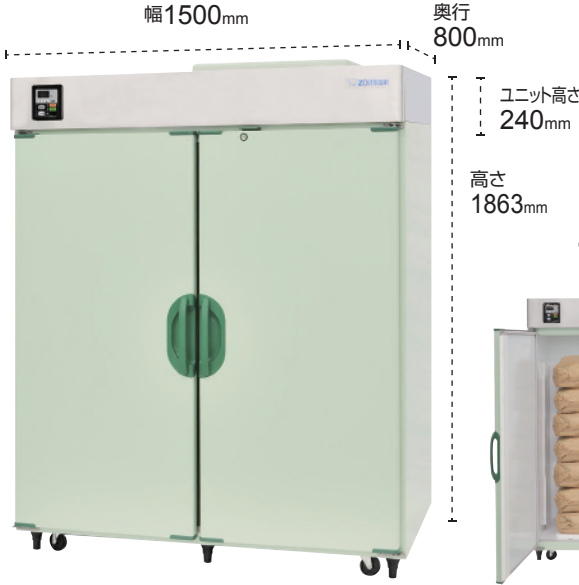
RZ-DH215RH 希望小売価格 286,000円（税別）

貯蔵目安 10.5俵　玄米30kg 21袋

外形寸法(約mm)	幅1500×奥行800×高さ1863
庫内寸法(約mm)	幅1398×奥行650×高さ1428
本体質量(約kg)	124
設定温度	玄米モード9℃～16℃ 野菜モード2℃～16℃
電源	単相100V
定格消費電力	185W/170W(50/60Hz)

プレミアムハイブリッド ユニット一体タイプ

RZ-DH-PH

おいしさの違いは鮮度の違い！

落し込型 抗菌ハンドル
開閉ラクラク!

フィルターレス
お手入れ不要!

コーナープロテクター
ドアのコーナー破損を防ぎます。

施錠装置
施錠装置が上部にあるので、小さいお子様のいたずら防止にもなります。

最適マイコン制御＆デジタル温度表示
しっかり温度管理ができ、大型LEDで温度設定がしやすい!

ナノテク除菌・脱臭フィルター
空気をキレイにするナノテク技術。

ドレンレス
※梅雨時期など湿気が多い場合は、処理しきれない水分がドレンホースから流れる場合もあります。

警報装置（特許出願中）
施錠後に扉がこじ開けられると強力な警報音が鳴動。

玄米節電ボタン
ボタンを押すだけで節電モードに!
※玄米モード(12℃、13℃設定時)のみ可能。野菜モードでの切り替えはできません。

内面抗菌鋼板
ナノテクとのダブル効果で、カビや雑菌の繁殖を軽減。

結露防止ヒーター
ドアまわりの本体側にヒーターを内蔵して結露を防止。

アジャスターキャスター
キャスター付きで移動がスムーズに行え、アジャストボルトでしっかり固定。

スノコ
スノコ 4枚
白色樹脂製スノコを採用。

便利棚（耐荷重60kg）（別売）
高さ調節式棚(52段階)で空きスペースを有効に活用。

RZ-DH281PH 希望小売価格 403,000円(税別)

外形寸法(約mm)	幅1800×奥行800×高さ1863
庫内寸法(約mm)	幅1698×奥行650×高さ1428
本体質量(約kg)	149
設定温度	玄米モード、野菜モードとも2℃~16℃
電源	単相100V
定格消費電力	295W/320W(50/60Hz)

貯蔵目安 14俵 玄米30kg 28袋

品番			DH281PH	DH351PH	DH401PH
本体	断熱パネル厚さ(約mm)		50(底は55)	50(底は54)	50(底は56)
	外装材質	ドア・横パネル	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板	ステンレス鋼板
		天井パネル	亜鉛メッキ鋼板	亜鉛メッキ鋼板	ガルバリウム鋼板
		床・背面パネル	亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)	亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)	ガルバリウム鋼板
		上部カバー	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)
	内装材質		抗菌カラー鋼板クロムフリー（白色）	抗菌カラー鋼板クロムフリー（白色）	抗菌カラー鋼板クロムフリー（白色）
	断熱材		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン（シクロペンタン）	硬質発泡ポリウレタン	ノンフロン硬質発泡ウレタンボード
	有効内容量(約L)		1635	2070	2288
庫内温度調節			マイコン温度調節 (1℃単位)	マイコン温度調節 (1℃単位)	マイコン温度調節 (1℃単位)
使用条件	電源電圧／周波数		単相100V / (50/60Hz)	単相100V / (50/60Hz)	単相100V / (50/60Hz)
	周囲温度		5~35℃	5~35℃	5~35℃
冷却装置	圧縮機呼称出力		250W	250W	250W
	冷媒		HFC R134a	HFC R134a	HFC R134a
	霜取方式		マイコン制御・オフサイクル	マイコン制御・オフサイクル	マイコン制御・オフサイクル
標準装備			施錠装置用キー（2ケ）、スノコ（樹脂製）、ドレンホース、取扱説明書、保証書	施錠装置用キー（2ケ）、スノコ（樹脂製）、ドレンホース、取扱説明書、保証書	施錠装置用キー（2ケ）、スノコ（樹脂製）、ドレンホース、取扱説明書、保証書

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

扉・側面オールステンレス!

大容量 2070リットル (0.5坪タイプ)

横・縦置き
7段5列

RZ-DH351PH 希望小売価格 452,000円(税別)

貯蔵目安 17.5俵 玄米30kg 35袋

外形寸法(約mm)	幅1800×奥行950×高さ1863
庫内寸法(約mm)	幅1694×奥行800×高さ1429
本体質量(約kg)	172
設定温度	玄米モード、野菜モードとも2℃~16℃
電源	単相100V
定格消費電力	295W/320W(50/60Hz)

大容量 2288リットル (0.5坪タイプ)

横・縦置き
8段5列

RZ-DH401PH 希望小売価格 501,000円(税別)

貯蔵目安 20俵 玄米30kg 40袋

外形寸法(約mm)	幅1800×奥行950×高さ2025
庫内寸法(約mm)	幅1694×奥行800×高さ1589
本体質量(約kg)	215
設定温度	玄米モード、野菜モードとも2℃~16℃
電源	単相100V
定格消費電力	295W/320W(50/60Hz)

デラックスハイブリッド ユニット内蔵タイプ

RZH-FF

大地の恵みをおいしいままで！

マイコン制御＆デジタル温度表示

温度表示に大型LEDを採用。庫内の温度を電子サーモがしっかり調整。

施錠装置

施錠装置が上部にあるので、小さいお子様のいたずら防止にもなります。

落し込型デラックス抗菌ハンドル

人間工学に基づき、デザイン性と強度を兼ね備えたデラックス大型ハンドル。
しかも衛生的な抗菌仕様。

アジャスターキャスター

キャスター付きで移動がスムーズに行え、アジャストボルトでしっかり固定。

便利棚

(耐荷重60kg)
(2枚付属)

高さ調節式棚(5段階)で空きスペースを有効に活用。

スノコ

白色樹脂製スノコを採用。

フィルターレス

お手入れ不要！

ドレンレス

※梅雨時期など湿気が多い場合は、処理しきれない水分がドレンホースから流れる場合もあります。

結露防止

マイコン制御 結露防止ヒーター

扉のパッキン部に結露防止ヒーターを内蔵。結露しやすい条件の時だけマイコンが検知してヒーターへ通電し結露防止と省エネを実現。

縦置き
7段2列

RZH-FF142

希望小売価格 **248,000円**(税別)

RZH-FF142T

希望小売価格 **258,000円**(税別)

外形寸法(約mm)	幅900×奥行830×高さ1925
庫内寸法(約mm)	幅800×奥行650×高さ1470
本体質量(約kg)	95
設定温度	玄米モード、野菜モードとも 2℃〜15℃
電源	FF142:単相100V/ FF142T:三相200V
定格消費電力	FF142:160W/165W / FF142T:200W/210W (50/60Hz)

貯蔵目安 7俵 玄米30kg 14袋

品番			FF142	FF212	FF282	FF142T	FF212T	FF282T
本体	断熱パネル厚さ(約mm)		50(底は55)		50(底は65)	50(底は55)		50(底は65)
	外装材質	ドア・横パネル	カラー鋼板(エメラルドグリーン)					
		天・床・背面パネル	ガルバリウム鋼板					
	内装材質		樹脂鋼板 (白色)					
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン					
	有効内容量(約L)		805	1403	1697	805	1403	1697
庫内温度調節			マイコン温度調節 (1℃単位)					
使用条件	電源電圧／周波数		単相100V / (50/60Hz)			三相200V / (50/60Hz)		
	周囲温度		5〜35℃					
冷却装置	圧縮機呼称出力		90W	175W		180W		
	冷媒		HFC R134a					
	霜取方式		マイコン制御・オフサイクル					
標準装備			棚網(2枚)・施錠装置用キー(2ヶ)、スノコ(樹脂製)、ドレンホース、取扱説明書、保証書					

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

光プラズマ脱臭装置 オゾン発生除菌装置

光プラズマで自動的に冷気をおそうじ。強力脱臭とオゾンの力で強い除菌性能を発揮しキレイな冷気を流し続けます。
また、野菜や果物の老化を促すエチレンガスも光プラズマが分解。傷みの原因を少なくし、鮮度を長持ちさせます。

※脱臭：アンモニア・エチルメルカプタン 10%以下 (30 分値)
※除菌：灰色カビ菌・黄色ブドウ球菌 1%以下 (30 分値)

縦置き
7段3列

RZH-FF212

希望小売価格 **324,000円**(税別)

RZH-FF212T

希望小売価格 **334,000円**(税別)

貯蔵目安 10.5俵 玄米30kg 21袋

外形寸法(約mm)	幅1490×奥行830×高さ1925
庫内寸法(約mm)	幅1390×奥行650×高さ1470
本体質量(約kg)	145
設定温度	玄米モード、野菜モードとも 2℃〜15℃
電源	FF212:単相100V/ FF212T:三相200V
定格消費電力	FF212:235W/260W / FF212T:255W/285W (50/60Hz)

横置き
7段4列

RZH-FF282

希望小売価格 **362,000円**(税別)

RZH-FF282T

希望小売価格 **372,000円**(税別)

貯蔵目安 14俵 玄米30kg 28袋

外形寸法(約mm)	幅1500×奥行975×高さ1905
庫内寸法(約mm)	幅1400×奥行795×高さ1460
本体質量(約kg)	160
設定温度	玄米モード、野菜モードとも 2℃〜15℃
電源	FF282:単相100V/ FF282T:三相200V
定格消費電力	FF282:255W/280W / FF282T:245W/265W (50/60Hz)

プレハブハイブリッド

RZH-EM

いつも大地の実りの豊かさを！

RZH-EM10T

オープン価格

スノコ2枚（木製）

RZH-EM15T

オープン価格

1.5坪

スノコ3枚（木製）
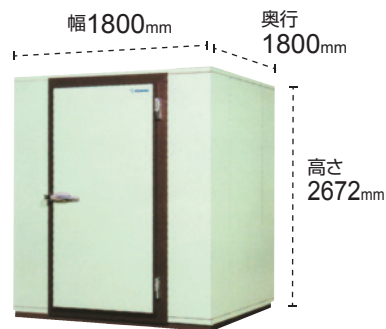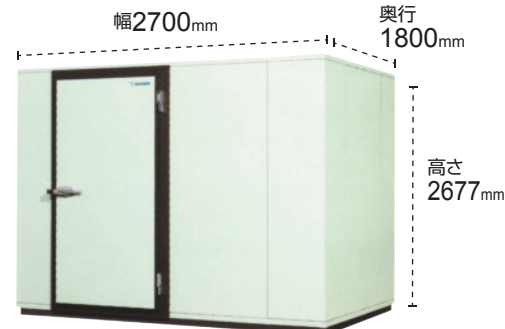
RZH-EM20T

オープン価格

2.0坪
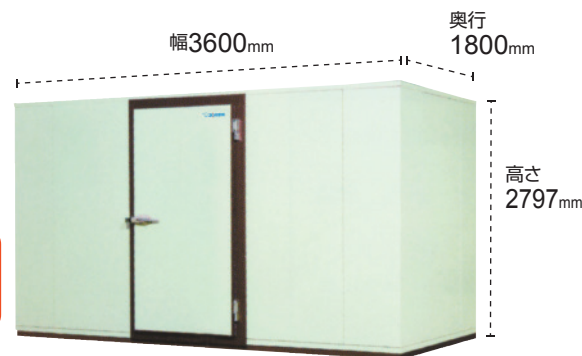
RZH-EM30T

オープン価格

3.0坪

品番		EM10T	EM15T	EM20T	EM30T
本体	断熱パネル厚さ(約mm)	62			
	外装・内装材質	カラー鋼板（エメラルドグリーン）			
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム			
	外形寸法(幅×奥行×高さ)(約mm)	1800×1800×2672	2700×1800×2677	3600×1800×2797	3600×2700×2797
	庫内寸法(幅×奥行×高さ)(約mm)	1676×1676×2108	2576×1676×2108	3476×1676×2108	3476×2576×2108
	有効内容量(約L)	5920	9100	12280	18880
	本体質量(約kg)	220	300	380	490
設定温度		1℃ ～ 15℃			
庫内温度調節		マイコン温度調節			
使用条件	電源電圧／周波数	三相200V/(50/60Hｚ)、庫内灯単相100V			
	定格消費電力50/60Hz	630W/750W	880W/1040W	1840W/2180W	1840W/2180W
	周囲温度	0℃～43℃			
冷却装置	型名	AFL-RP08B	AFL-RP1B	AFL-RP2A	
	圧縮機呼称出力	650W	800W	1500W	
	冷媒	R404A			
標準装備		内蔵キー、スノコ（木製）、庫内灯（40W）、取扱説明書、保証書			

※扉有効寸法：幅856㎜×高さ1850㎜

※大型シリーズや特注品についてもお気軽にご相談ください。

⚠ 玄米と野菜、青果物などは温度と湿度が異なりますので一緒に貯蔵しないでください。

ワンポイントアドバイス　全シリーズ共通

庫内を最適温度に設定しよう！

玄米の最適保存温度は15℃以下です。
出荷時は12℃に設定されています。

※精米を行なう前に･･･
◆玄米袋を庫外に出し、開封せず中の玄米が外気温度と同じになってから精米してください。
◆夏場は温度差が大きいため外気温と同じになるには、12時間以上必要です。早朝など気温が低い時間帯に庫外に出すようにしてください。

保冷庫の中は1種類にしよう！

玄米と野菜、青果物等(ビール・お酒・スイカ・野菜類)を一緒に貯蔵しないでください。

庫内の湿度が上がり、玄米にカビ等発生させる要因となります。
ビールなどを入れる場合も玄米に水滴が落下しないようビニールなどを敷いてください。
また、漬物や味噌、醤油など塩分を含む食材は絶対に入れないでください。
冷却パイプなどが腐食して穴が開き、冷却しなくなります。玄米は紙製、麻製など吸湿性のある素材の袋を使用してください。ビニール製等では結露の原因になります。貯蔵量は庫内容量の60～70％前後が理想的です。
余裕のある大きさの保冷庫をお選びください。

直射日光は避けよう！

象印ラコルトの保冷庫は屋内専用に作られております。

冷却ユニットに雨水があたるとショート等の原因になりますので、屋外には絶対に設置しないでください。風通しが良く、日差しのあたらない場所に設置してください。
特に冷却装置は周辺温度が35℃を超えると冷えにくくなり、電気代も高くなるだけではなく外装やコンプレッサーの耐久性にも悪影響を与えますので避けてください。ただし屋内とはいえ、蔵は風通しが悪いため湿気がこもりやすくお薦めできません。
(パネル表面に結露する場合があります)
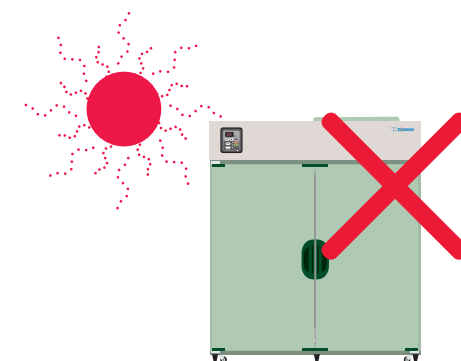
設置間隔を空けよう！

効率よく冷やせる環境を確保しましょう。

製品の最上面から30cm以上、側面背面からそれぞれ10cm以上のスペースが必要です。
(通気性を良くするため、またメンテナンス時のサービススペース確保のため)
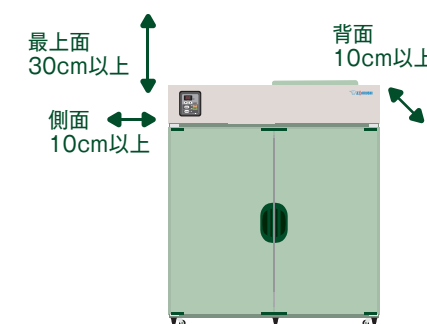
商品ラインアップ

シリーズ名	スタンダードハイブリッド				本格ハイブリッド				プレミアムハイブリッド			デラックスハイブリッド			プレハブハイブリッド			
品番	RZ-DH052SH	RZ-DH072SH	RZ-DH142SH	RZ-DH212SH	RZ-DH075RH	RZ-DH105RH	RZ-DH145RH	RZ-DH215RH	RZ-DH281PH	RZ-DH351PH	RZ-DH401PH	①RZH-FF142 ②RZH-FF142T	①RZH-FF212 ②RZH-FF212T	①RZH-FF282 ②RZH-FF282T	RZH-EM10T	RZH-EM15T	RZH-EM20T	RZH-EM30T
希望小売価格 円(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	183,000	194,000	206,000	286,000	403,000	452,000	501,000	①248,000 ②258,000	①324,000 ②334,000	①362,000 ②372,000	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
特長 ＼ 外観																		
容量 30kg入り米袋(袋)	5	7	14	21	7	10	14	21	28	35	40	14	21	28	80	126	180	210
容量 俵(俵)※EMは坪(坪)	2.5	3.5	7	10.5	3.5	5	7	10.5	14	17.5	20	7	10.5	14	1	1.5	2	3
容量 有効内容量(約L)	400	506	797	1401	506	584	797	1401	1635	2070	2288	805	1403	1697	5920	9100	12280	18880
本体質量(約kg)	50	61	76	112	71	72	86	124	149	172	215	95	145	160	220	300	380	490
外形寸法 幅x奥行x高さ(約mm)	650x800x1460	750x650x1843	900x800x1843	1500x800x1843	750x650x1863	900x800x1480	900x800x1863	1500x800x1863	1800x800x1863	1800x950x1863	1800x950x2025	900x830x1925	1490x830x1925	1500x975x1905	1800x1800x2672	2700x1800x2677	3600x1800x2797	3600x2700x2797
庫内寸法 幅x奥行x高さ(約mm)	548x650x1046	648x500x1428	798x650x1428	1398x650x1428	648x500x1428	798x650x1046	798x650x1428	1398x650x1428	1698x650x1428	1694x800x1429	1694x800x1589	800x650x1470	1390x650x1470	1400x795x1460	1676x1676x2108	2576x1676x2108	3476x1676x2108	3476x2576x2108
庫内温度設定範囲(℃)	玄米モード 9〜16　野菜モード 5〜16				玄米モード 9〜16　野菜モード 2〜16				玄米モード・野菜モードとも 2〜16			玄米モード・野菜モードとも 2〜15			玄米モード・野菜モードとも1〜15			
電源(V)	単相100				単相100				単相100			①単相100 ②三相200	①単相100 ②三相200	①単相100 ②三相200	三相200、庫内灯単相100			
定格消費電力【50/60Hz】(W)	158/148			185/170	155/147			185/170	295/320			①160/165 ②200/210	①235/260 ②255/285	①255/280 ②245/265	630/750	880/1040	1840/2180	1840/2180
節電モード	ECO 玄米節電ボタン				ECO 玄米節電ボタン				ECO 玄米節電ボタン			-			-			
マイコン制御	最適マイコン制御				最適マイコン制御				最適マイコン制御			ECO マイコン制御			ECO マイコン制御			
除菌・脱臭	ナノテク除菌・脱臭フィルター				ナノテク除菌・脱臭フィルター				ナノテク除菌・脱臭フィルター			光プラズマ脱臭・オゾン発生除菌装置			-			
内面抗菌	-				内面抗菌鋼板				内面抗菌鋼板			-			-			
施錠装置	南京錠取付用フック付				●				●			●			●			
フィルターレス	●				●				●			●			●			
ドレンレス	●				●				●			●			-			
アジャスター/キャスター	アジャスターのみ				●				●			●			-			
コーナープロテクター	-				●				●			-			-			
警報装置	-				-				●			-			-			
結露防止ヒーター	ドア回り本体側装備				ドア回り本体側装備				ドア回り本体側装備			ドア回りマイコン制御			●			
抗菌ハンドル	-				●				●			●			●			
樹脂性スノコ(枚)	1	1	2	3	1	2	2	3	4	5	5	大1	小1・大1	大2	木製2	木製3	木製4	木製6
便利棚	別 売				別 売				別 売			2枚付属			-			
保証期間	冷却装置5年・本体1年保証				冷却装置5年・本体1年保証				冷却装置5年・本体1年保証			冷却装置2年・本体1年保証			冷却装置3年・本体1年保証			
発泡構造	5面一体(ドアを除く)				5面一体(ドアを除く)				5面一体(ドアを除く)		-	4面一体(天井・ドアを除く)			-			
断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン(シクロペンタン)				ノンフロン硬質発泡ポリウレタン(シクロペンタン)				ノンフロン硬質発泡ポリウレタン(シクロペンタン)	硬質発泡ポリウレタン	ノンフロン硬質発泡ウレタンボード	硬質発泡ポリウレタン			硬質ポリウレタンフォーム			
断熱パネル厚さ(mm)	50(底は54)	50(底は55)			50(底は55)	50(底は54)	50(底は55)		50(底は55)	50(底は54)	50(底は56)	50(底は55)		50(底は65)	62			
冷媒	HFC R134a				HFC R134a				HFC R134a			HFC R134a			R404A			
外装 ドア・横パネル	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)				カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)				ステンレス鋼板			カラー鋼板(エメラルドグリーン)			カラー鋼板(エメラルドグリーン)			
外装 天井パネル	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	亜鉛メッキ鋼板			亜鉛メッキ鋼板	カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)	亜鉛メッキ鋼板		亜鉛メッキ鋼板		ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板			カラー鋼板(エメラルドグリーン)			
外装 床・背面パネル	亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)				亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)				亜鉛メッキ鋼板(背面:ガルバリウム鋼板)		ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板			カラー鋼板(エメラルドグリーン)			
外装 上部カバー	-				ステンレス鋼板				カラー鋼板クロムフリー(エメラルドグリーン)			-			-			
内装	ガルバリウム鋼板				抗菌カラー鋼板クロムフリー(白色)				抗菌カラー鋼板クロムフリー(白色)			樹脂鋼板(白色)			カラー鋼板(エメラルドグリーン)			